




Colstick | Mastic PU | Kit Elingue

COLSTICK

Grâce à l'utilisation d'un revêtement adhésif très performant mais non-définitif, vous pourrez monter et démonter votre traitement acoustique comme bon vous semble, sans détériorer les murs supports. Prévoir 4 pastilles par panneaux (et non par pack) sauf pour le ST1212 où nous vous conseillons d'en appliquer 2 par dents de scie soit (16 COLSTICK pour un pack ST1212).

Il est toutefois recommandé d'utiliser ce système sur des matériaux lisses, propres, non-poreux et non gras. La température idéale d'application se situe entre 15 et 25°C.

NB : les COLSTICK ont été spécifiquement conçus pour fonctionner avec nos produits de la gamme M1 et nous ne pouvons vous garantir un bon maintien avec d'autres produits.

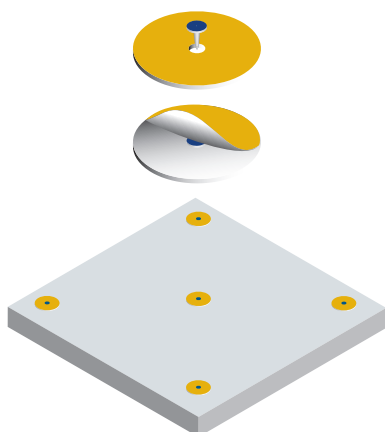

MASTIC PU 39 / THP*


Après avoir transposé le plan type de votre pièce, tracez sur les murs, ou plafond, les repères de positionnement pour chaque élément. Vérifiez si les lignes sont bien horizontales ou verticales et soyez précis dans vos mesures. Les supports doivent être secs, propres et exempts de poussière. Prenez connaissance des informations indiquées sur le tube de mastic.

Utilisez un pistolet à mastic standard. Appliquez le mastic polyuréthane au dos d'un élément par filets d'environ 3/5 mm d'épaisseur. Présentez l'élément sur le support, puis pressez fortement pendant au moins 1 minute. Prenez garde au glissement éventuel des éléments lourds ou placés au plafond.

Astuce : pour éviter de presser pendant 1 mn au moins, utilisez un adhésif double-face.

Temps de séchage définitif compris entre 12 et 24H.

Version THP* : mastic à prise rapide.

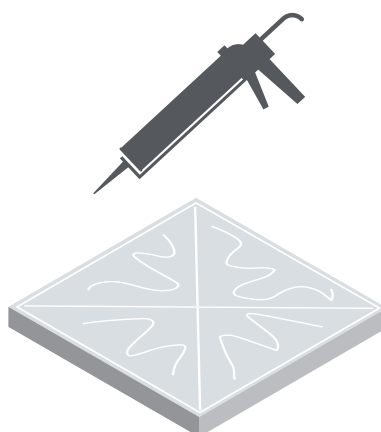

KIT ELINGUE

Comme indiqué et à l'aide d'un pistolet d'extrusion (non fourni), déposez au centre des disques ou équerres en PVC expansé, une noisette de mastic. (Cartouches de Mastic PU39 disponibles à la vente sur notre site www.colsound.fr à la rubrique accessoires).

Vissez-y les goupillons.

Nettoyez avec une éponge humide l'excédent de mastic. Ajustez vos longueurs de câble puis élinguez au plafond (cables et visserie de fixation non fournis).

NB : Le Kit élingue ne peut être vendu seul.

Il est fabriqué sur commande et monté en usine directement sur les solutions acoustiques éligibles.

